

# WDC

LIGHTING

# WDC

LIGHTING

МАЙБУТНЄ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ

+380686174122

wdclighting@gmail.com

wdclighting.com.ua

2026



**WDC Lighting — це** інноваційна компанія, що спеціалізується на розробці, виробництві, технічному супроводі та впровадженні сучасних LED-світильників для вуличного та міського освітлення.

Маємо понад 10 років досвіду у сфері освітлення, проектування та постачання, працюємо під власною торговою маркою та брендом.

Наша команда складається з висококваліфікованих фахівців, які займаються дослідженнями та розробкою ефективних LED-рішень.

Ми постійно вдосконалюємо конструкцію, електроніку, систему оптики та енергоспоживання світильників, щоб забезпечити клієнтам продукцію найвищої якості.

Світильники мають високий рівень захисту IP66, стійкі до вібрацій та впливу навколишнього середовища, оснащені функціями регулювання кута нахилу, температури кольору та димування.

Продукція WDC Lighting впроваджена у багатьох містах України — зокрема у Житомирі (заміна 1000 світильників з економією 55%) та Хмельницькому (встановлено понад 2000 одиниць димованого освітлення).

**Наша місія — створити безпечне, комфортне й енергоефективне середовище для кожної громади**



## Наша компанія гарантує:

- Гарантію 5–10 років;
- Сертифіковане виробництво;
- Оперативну заміну та техпідтримку;
- Інтеграцію з системами керування;
- Економічну вигоду та швидку окупність.

Модельний ряд включає світильники потужністю від 20W до 250W, з ефективністю до 190 lm/W, кольоровою температурою від 2700K до 6500K і CRI 70–80.


Ми використовуємо компоненти від провідних світових брендів, таких як Cree, Lumileds і Philips.

Ми віримо в чесне партнерство та «розумне світло» як основу розвитку міст

 +380686174122


 [wdclighting.com.ua](http://wdclighting.com.ua)

 [wdclighting@gmail.com](mailto:wdclighting@gmail.com)

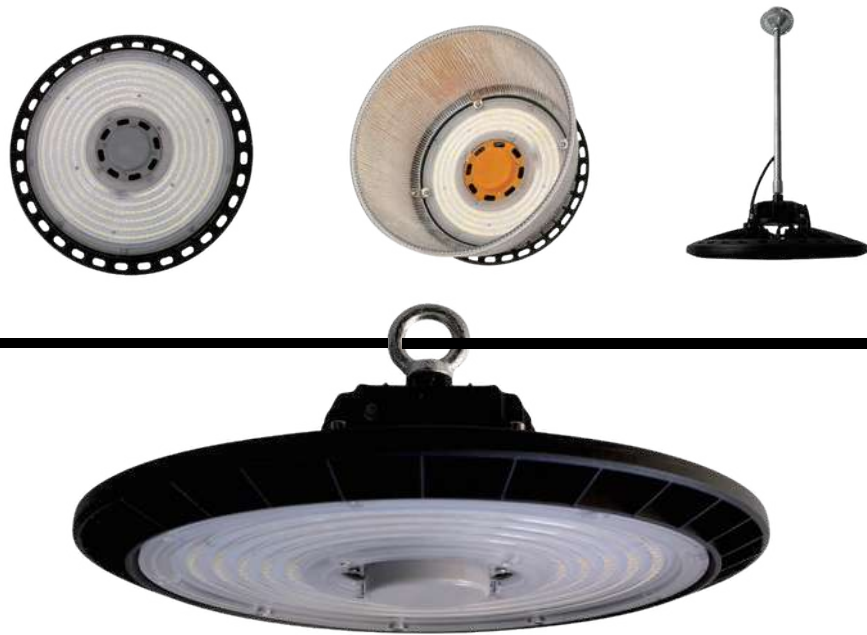

## СПЕЦИФІКАЦІЯ


| МОДЕЛЬ                 | WDC 202 100 Вт                      | WDC 202 150 Вт | WDC 202 200 Вт |
|------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Потужність             | 100 Вт                              | 150 Вт         | 200 Вт         |
| Кількість світлодіодів | 240 шт.                             | 360 шт.        | 480 шт.        |
| Тип світлодіода        | SMD 2835                            | SMD 2835       | SMD 2835       |
| Світлова ефективність  | 150 лм                              | 150 лм         | 150 лм         |
| Колірна температура    | 2700K/3000K/4000K/5000K/5700K/6500K |                |                |
| CRI                    | 70 або 80                           |                |                |
| Кут                    | 60°/90°/120°                        |                |                |
| Драйвер                | MEANWELL/BOSEN                      |                |                |
| Вхідна напруга         | 85-265 В змінного струму 50/60 Гц   |                |                |
| PF                     | ≥0,95                               | ≥0,95          | ≥0,95          |
| Датчик димування       | Додатково                           | Додатково      | Додатково      |
| Датчик руху            | Додатково                           | Додатково      | Додатково      |
| Ступінь захисту IP     | IP65                                | IP65           | IP65           |
| Робоча температура     | -30 ~ 40                            | -30 ~ 40       | -30 ~ 40       |
| Сертифікат             | CE/RoHS/ISO9001                     |                |                |
| Гарантія               | 5 років                             | 5 років        | 5 років        |

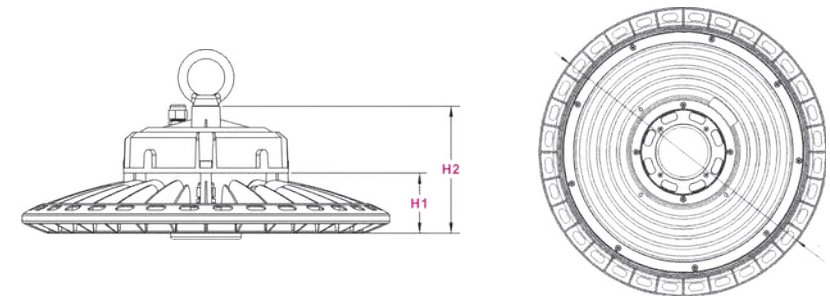

## РОЗМІРИ ВИРОБУ

| МОДЕЛЬ         | H1(ММ) | H2(ММ) | Д(ММ) |
|----------------|--------|--------|-------|
| WDC 202 100 Вт | 47     | 114    | 270   |
| WDC 202 150 Вт | 51     | 109    | 316   |
| WDC 202 200 Вт | 60     | 130    | 340   |






- Високопродуктивні світлодіодні чіпи та надійні драйвери
- Прозора полікарбонатна лінза — без ризику розбиття для безпечного промислового використання
- Оптимізований алюмінієвий корпус для ефективного тепловідведення
- Миттєвий запуск без потреби у розігріванні
- Не потребує охолодження перед повторним увімкненням
- Стійкість до механічних ударів та високий ступінь захисту
- Компактні габарити та зручність транспортування



## СПЕЦИФІКАЦІЯ

| МОДЕЛЬ                 | WDC 212<br>100 Вт               | WDC 212<br>150 Вт | WDC 212<br>200 Вт | WDC 212<br>300 Вт | WDC 212<br>500 Вт |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Потужність             | 100 Вт                          | 150 Вт            | 200 Вт            | 300 Вт            | 500 Вт            |
| Кількість світлодіодів | 480 шт.                         | 720 шт.           | 924 шт.           | 960 шт.           | 1400 шт.          |
| Тип світлодіода        | SMD 2835                        | SMD 2835          | SMD 2835          | SMD 2835          | SMD 2835          |
| Світлова ефективність  | 170 Лм/Вт / 190 Лм/Вт (опційно) |                   |                   |                   |                   |
| Колірна температура    | 4000K / 5000K / 5700K / 6500K   |                   |                   |                   |                   |
| CRI                    | 70                              | 70                | 70                | 70                | 70                |
| Кут                    | 60° / 90° / 110°                |                   |                   |                   |                   |
| Драйвер                | SOSEN / PHILIPS                 |                   |                   |                   |                   |
| Вхідна напруга         | 85-265V AC, 50/60Hz             |                   |                   |                   |                   |
| PF                     | ≥0,95                           | ≥0,95             | ≥0,95             | ≥0,95             | ≥0,95             |
| Датчик димування       | Додатково                       | Додатково         | Додатково         | Додатково         | Додатково         |
| Датчик руху            | Додатково                       | Додатково         | Додатково         | Додатково         | Додатково         |
| Ступінь захисту IP     | IP65                            | IP65              | IP65              | IP65              | IP65              |
| Робоча температура     | -30 ~ 40                        | -30 ~ 40          | -30 ~ 40          | -30 ~ 40          | -30 ~ 40          |
| Сертифікат             | CE / RoHS / ISO9001             |                   |                   |                   |                   |
| Гарантія               | 5 років                         | 5 років           | 5 років           | 5 років           | 5 років           |

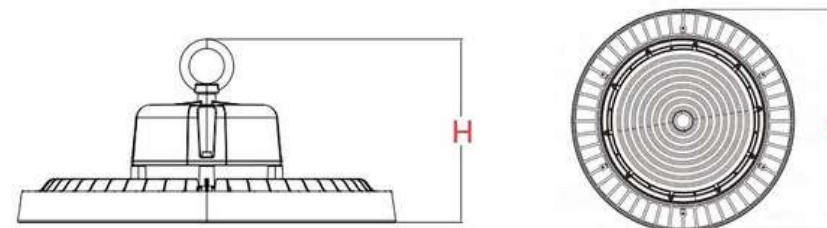


## РОЗМІРИ ВИРОБУ

| МОДЕЛЬ         | Н(ММ) | Д(ММ) |
|----------------|-------|-------|
| WDC 212 100 Вт | 255   | 160   |
| WDC 212 150 Вт | 300   | 175   |
| WDC 212 200 Вт | 365   | 176   |
| WDC 212 300 Вт | 405   | 186   |
| WDC 212 500 Вт | 500   | 190   |



## СПЕЦИФІКАЦІЯ

| МОДЕЛЬ                 | WDC 37<br>50W                                 | WDC 37<br>100W | WDC 37<br>150W | WDC 37<br>200W | WDC 37<br>300W |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Потужність             | 50 Вт                                         | 100 Вт         | 150 Вт         | 200 Вт         | 300 Вт         |
| Кількість світлодіодів | 96                                            | 192            | 288            | 360            | 576            |
| Тип світлодіода        | LUMILEDS 3030                                 |                |                |                |                |
| Світлова ефективність  | 150 Лм/Вт                                     |                |                |                |                |
| Колірна температура    | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |                |                |                |                |
| CRI                    | 70 або 80                                     |                |                |                |                |
| Кут                    | 30° / 60° / 90°                               |                |                |                |                |
| Драйвер                | MEANWELL / INVENTRONICS                       |                |                |                |                |
| Вхідна напруга         | 85-305V AC 50/60 Гц                           |                |                |                |                |
| Захист SPD             | 10KV                                          |                |                |                |                |
| Датчик димування       | Опційно                                       |                |                |                |                |
| Ступінь захисту IP     | IP65                                          | IP65           | IP65           | IP65           | IP65           |
| Робоча температура     | -30 – 40                                      |                |                |                |                |
| Сертифікат             | CE / RoHS / ISO9001                           |                |                |                |                |
| Гарантія               | 5 років                                       | 5 років        | 5 років        | 5 років        | 5 років        |

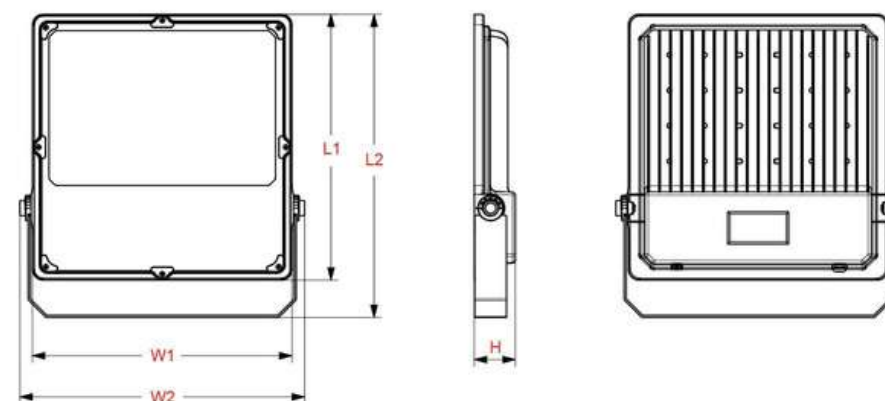


## РОЗМІРИ ВИРОБУ

| МОДЕЛЬ      | L1(MM) | L2(MM) | W1(MM) | W2(MM) | H(MM) |
|-------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| WDC 37 50W  | 254    | 292,5  | 198    | 233    | 48    |
| WDC 37 100W | 256    | 308,5  | 266    | 300    | 53    |
| WDC 37 150W | 306    | 358,5  | 266    | 300    | 53    |
| WDC 37 200W | 316    | 372,5  | 316    | 350    | 53    |
| WDC 37 300W | 377    | 430    | 367    | 402    | 58    |




## СПЕЦИФІКАЦІЯ

| МОДЕЛЬ                | WDC 40S                               |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-----------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|                       | 50W                                   | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W | 500W | 750W | 1000W |
| Потужність            | 50W                                   | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W | 500W | 750W | 1000W |
| Тип світлодіода       | LUMILEDS 3030                         |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Світлова ефективність | 170 Лм/Вт                             |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Колірна температура   | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |      |      |      |      |      |      |      |       |
| CRI                   | 70 або 80                             |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Кут                   | 15° / 30° / 60° / 90°                 |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Драйвер               | MEANWELL / INVENTRONICS               |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Вхідна напруга        | 85-305V AC 50/60 Гц                   |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Захист SPD            | 10KV                                  |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Датчик димування      | Опційно                               |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Ступінь захисту IP    | IP65                                  |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Клас міцності IK      | IK10                                  |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Робоча температура    | 30 – 40                               |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Сертифікат            | CE / RoHS / ISO9001                   |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Гарантія              | 5 років                               |      |      |      |      |      |      |      |       |

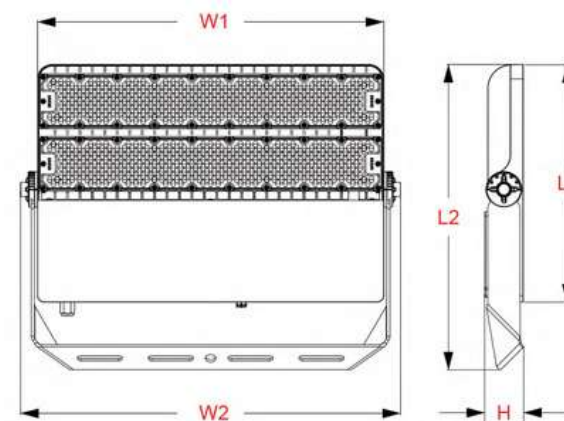

## РОЗМІРИ ВИРОБУ

| МОДЕЛЬ       | L1(MM) | L2(MM) | W1(MM) | W2(MM) | H(MM) |
|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| WDC 40 50W   | 96     | 153    | 314    | 349    | 52    |
| WDC 40 100W  | 239    | 301    | 314    | 349    | 52    |
| WDC 40 150W  | 299    | 361    | 314    | 349    | 52    |
| WDC 40 200W  | 359    | 421    | 314    | 349    | 52    |
| WDC 40 300W  | 295    | 368    | 414    | 462    | 53    |
| WDC 40 400W  | 375    | 448    | 414    | 462    | 54    |
| WDC 40 500W  | 368    | 474    | 537    | 589    | 60    |
| WDC 40 750W  | 465    | 570    | 537    | 589    | 60    |
| WDC 40 1000W | 562    | 667    | 537    | 589    | 60    |

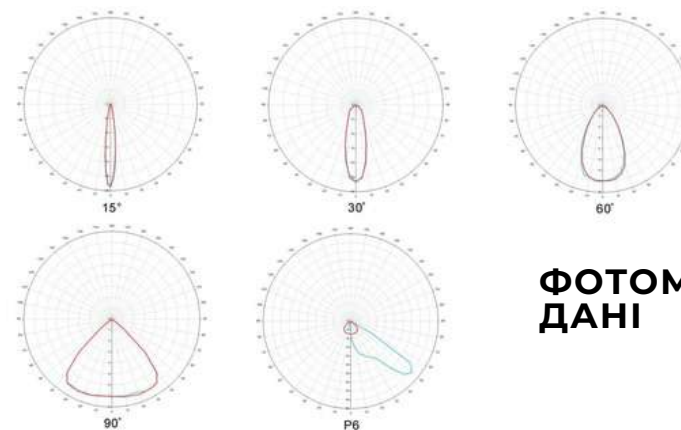


## ФОТОМЕТРИЧНІ ДАНІ




## СПЕЦИФІКАЦІЯ

| МОДЕЛЬ                 | WDC 04                                                  | WDC 04      | WDC 04      |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Потужність             | 15 Вт                                                   | 25 Вт       | 60 Вт       |
| Кількість світлодіодів | 60 шт.                                                  | 100 шт.     | 200 шт.     |
| Тип світлодіода        | LUMILEDS 3030 LED                                       |             |             |
| Світлова ефективність  | 200 Лм/Вт                                               |             |             |
| Колірна температура    | 2700K/3000K/4000K/5000K/5700K/6500K                     |             |             |
| CRI                    | 70 або 80                                               | 70 або 80   | 70 або 80   |
| Контролер              | Контролер DP з вбудованим драйвером                     |             |             |
| Режим роботи           | Рух людини — 100% яскравість, без руху — 30% яскравість |             |             |
| Вхідна напруга         | 85-265V AC, 50/60Hz                                     |             |             |
| IK-захист              | IK08                                                    | IK08        | IK08        |
| Датчик димування       | так                                                     | так         | так         |
| Датчик руху            | так                                                     | так         | так         |
| Ступінь захисту IP     | IP65                                                    | IP65        | IP65        |
| Робоча температура     | -30 ~ +50°C                                             | -30 ~ +50°C | -30 ~ +50°C |
| Сертифікат             | CE/RoHS/ISO9001 2015                                    |             |             |
| Висота монтажу         | 3-5 м                                                   | 4-6 м       | 5-7 м       |
| Акумулятор             | LiFePO4 Li-ion 12.8V                                    |             |             |
| Ємність акумулятора    | 120 Вт                                                  | 200 Вт      | 400 Вт      |
| Сонячна панель         | Монокристалічна кремнієва панель                        |             |             |
| Потужність панелі      | 18В 25Вт                                                | 18В 25Вт    | 18В 60Вт    |

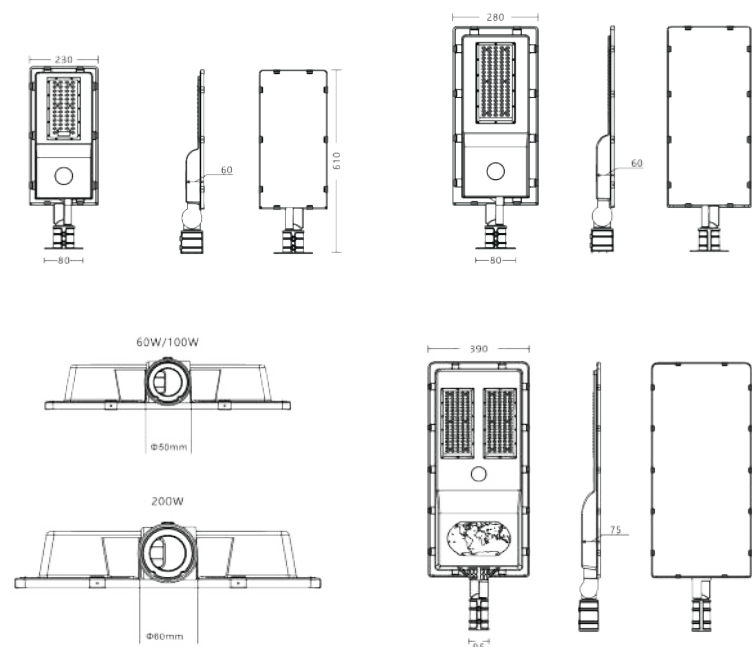

## ЗАРЯДЖАННЯ ВІД СОНЯЧНОЇ ПАНЕЛІ

З коефіцієнтом перетворення енергії 18-20%  
Може заряджатися навіть при слабкому освітленні.  
Розумне зарядження вдень.  
Розумне освітлення вночі.

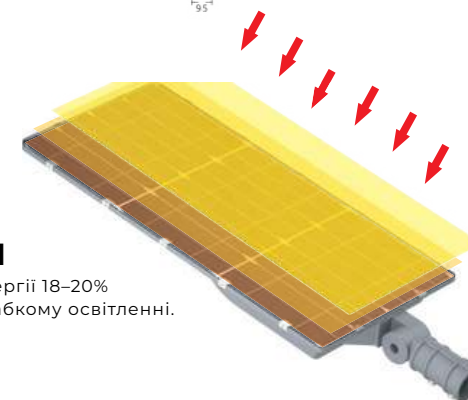

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО УПАКОВКУ


| МОДЕЛЬ | КІЛЬКІСТЬ | РОЗМІР<br>КОРОВОК(ММ) | N.W(KGS) | G.W(KGS) |
|--------|-----------|-----------------------|----------|----------|
| WDC 04 | 1         | 655*305*100           | 5.5      | 6.7      |
| WDC 04 | 1         | 795*355*100           | 8        | 9        |
| WDC 04 | 1         | 1090*485*115          | 10       | 12       |





## СПЕЦИФІКАЦІЯ

| МОДЕЛЬ                    | WDC 2402<br>30W                            | WDC 2402<br>50W                  | WDC 2402<br>100W | WDC 2402<br>150W | WDC 2402<br>200W |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Потужність                | 30 Вт                                      | 50 Вт                            | 100 Вт           | 150 Вт           | 200 Вт           |
| Кількість світлодіодів    | 60 шт                                      | 96 шт                            | 196 шт           | 280 шт           | 392 шт           |
| Тип світлодіода           |                                            |                                  | SMD 2835         |                  |                  |
| Світлова ефективність     |                                            |                                  | 165 Лм/Вт        |                  |                  |
| Колірна температура       |                                            | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K    |                  |                  |                  |
| CRI                       | 70                                         | 70                               | 70               | 70               | 70               |
| Кут                       |                                            |                                  | 30° / 60° / 90°  |                  |                  |
| Драйвер                   |                                            | MEANWELL / PHILIPS               |                  |                  |                  |
| Вхідна напруга            |                                            | 100-305 В AC 50/60 Гц            |                  |                  |                  |
| Захист SPD                |                                            | 10KV                             |                  |                  |                  |
| Опції                     |                                            | Фотодатчик / SPD / Довгий кабель |                  |                  |                  |
| Ступінь захисту IP        | IP65                                       | IP65                             | IP65             | IP65             | IP65             |
| Робоча температура        |                                            |                                  | -30 ~ +50°C      |                  |                  |
| Сертифікат                |                                            | CE / RoHS / ISO9001:2015         |                  |                  |                  |
| Гарантія                  | 5 років                                    | 5 років                          | 5 років          | 5 років          | 5 років          |
| Регулювання<br>яскравості | 0-10V / DALI / PWM / TIMMING (за бажанням) |                                  |                  |                  |                  |

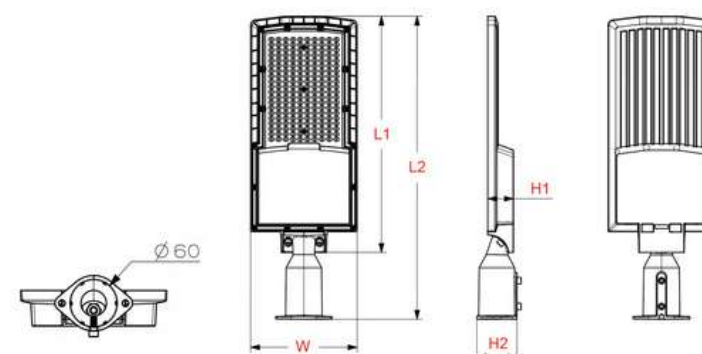

## РОЗМІРИ ВИРОБУ

| МОДЕЛЬ   |      | L1(ММ) | L2(ММ) | W1(ММ) | W2(ММ) | H(ММ) |
|----------|------|--------|--------|--------|--------|-------|
| WDC 2402 | 30W  | 254    | 292,5  | 198    | 233    | 48    |
| WDC 2402 | 50W  | 256    | 308,5  | 266    | 300    | 53    |
| WDC 2402 | 100W | 306    | 358,5  | 266    | 300    | 53    |
| WDC 2402 | 150W | 316    | 372,5  | 316    | 350    | 53    |
| WDC 2402 | 200W | 377    | 430    | 367    | 402    | 58    |

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО УПАКОВКУ


| МОДЕЛЬ   |      | КІЛЬКІСТЬ | РОЗМІР<br>КОРОБКИ(ММ) | N.W(KGS) | G.W(KGS) |
|----------|------|-----------|-----------------------|----------|----------|
| WDC 2402 | 30W  | 1         | 560*150*120           | 1.3      | 1.8      |
| WDC 2402 | 50W  | 1         | 610*150*120           | 1.5      | 2.1      |
| WDC 2402 | 100W | 1         | 650*150*120           | 2.2      | 2.8      |
| WDC 2402 | 150W | 1         | 730*150*120           | 2.7      | 3.4      |
| WDC 2402 | 200W | 1         | 780*150*120           | 3.7      | 4.5      |





## СПЕЦИФІКАЦІЯ

| МОДЕЛЬ                 | WDC 2406                          |        | WDC 2406    |         | WDC 2406    |         | WDC 2406    |         |
|------------------------|-----------------------------------|--------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| Потужність             | 30W                               | 50W    | 70W         | 100W    | 120W        | 150W    | 200W        | 240W    |
| Кількість світлодіодів | 72 PCS                            | 96 PCS | 120 PCS     | 160 PCS | 240 PCS     | 240 PCS | 336 PCS     | 504 PCS |
| Тип світлодіода        | LUMILEDS 3030 LED                 |        |             |         |             |         |             |         |
| Світлова ефективність  | від 165 до 190 Лм/Вт              |        |             |         |             |         |             |         |
| Колірна температура    | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K     |        |             |         |             |         |             |         |
| CRI                    | від 70 або 80                     |        |             |         |             |         |             |         |
| Драйвер                | INVENTRONICS / MEANWELL / PHILIPS |        |             |         |             |         |             |         |
| Сертифікат             | CE / RoHS / ISO9001:2015          |        |             |         |             |         |             |         |
| Вхідна напруга         | 100-305V AC 50/60Hz               |        |             |         |             |         |             |         |
| IK-захист              | IK9                               |        | IK9         |         | IK9         |         | IK9         |         |
| THS                    | <10%                              |        | <10%        |         | <10%        |         | <10%        |         |
| Робоча температура     | -30 ~ +50°C                       |        | -30 ~ +50°C |         | -30 ~ +50°C |         | -30 ~ +50°C |         |
| Ступінь захисту IP     | IP66                              |        | IP66        |         | IP66        |         | IP66        |         |

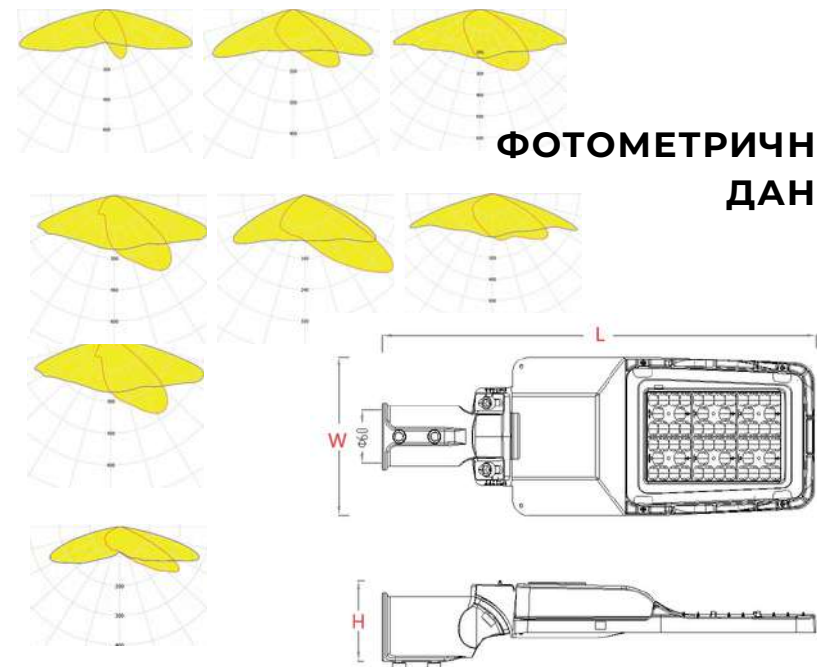


## РОЗМІРИ ВИРОБУ

| МОДЕЛЬ   | L(MM) | W(MM) | H(MM) |
|----------|-------|-------|-------|
| WDC 2406 | 492   | 180   | 92    |
| WDC 2406 | 614   | 207   | 92    |
| WDC 2406 | 627   | 243   | 92    |
| WDC 2406 | 729   | 243   | 92    |

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО УПАКОВКУ

| МОДЕЛЬ   | КІЛЬКІСТЬ | РОЗМІР<br>КОРОБКИ(MM) | N.W(KGS) | G.W(KGS) |
|----------|-----------|-----------------------|----------|----------|
| WDC 2406 | 2         | 630*200*130           | 4.8      | 5.5      |
| WDC 2406 | 1         | 620*240*110           | 3.5      | 4        |
| WDC 2406 | 1         | 670*270*110           | 4.3      | 5        |
| WDC 2406 | 1         | 770*270*110           | 5        | 5.8      |

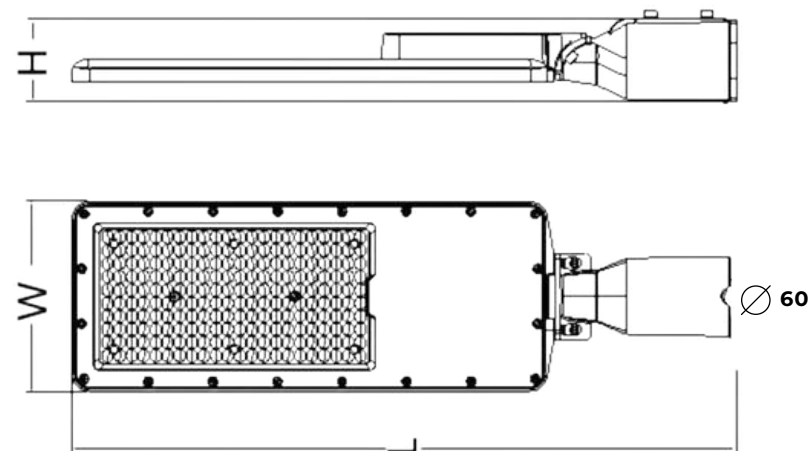

## СПЕЦИФІКАЦІЯ

| МОДЕЛЬ                 | WDC 2112                              | WDC 2112    | WDC 2112    |
|------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Потужність             | 20-50W                                | 60-100W     | 120-150W    |
| Кількість світлодіодів | 72 PCS                                | 144 PCS     | 220 PCS     |
| Тип світлодіода        | LUMILEDS 3030 LED                     |             |             |
| Світлова ефективність  | від 165 Лм/Вт                         |             |             |
| Колірна температура    | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6000K |             |             |
| CRI                    | від 70 або 80                         |             |             |
| Драйвер                | DOB                                   |             |             |
| Сертифікат             | CE / RoHS / ISO9001:2015              |             |             |
| Вхідна напруга         | 100-265V AC 50/60Hz                   |             |             |
| IK-захист              | IK08                                  | IK08        | IK80        |
| THS                    | <10%                                  | <10%        | <10%        |
| Робоча температура     | -30 ~ +50°C                           | -30 ~ +50°C | -30 ~ +50°C |
| Ступінь захисту IP     | IP66                                  | IP66        | IP66        |
| Захист від перенапруги | 10kV                                  | 10kV        | 10kV        |
| Опції                  | Фотодатчик / SPD / Довгий кабель      |             |             |

## РОЗМІРИ ВИРОБУ


| МОДЕЛЬ   | L(MM) | W(MM) | H(MM) |
|----------|-------|-------|-------|
| WDC 2112 | 456   | 122   | 77    |
| WDC 2112 | 536   | 166   | 77    |
| WDC 2112 | 618   | 180   | 77    |



## СПЕЦИФІКАЦІЯ

| МОДЕЛЬ                 | WDC 10                                        |      |      |      |      |
|------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|
| Потужність             | 30W                                           | 50W  | 70W  | 100W | 120W |
| Кількість світлодіодів | 72                                            | 72   | 96   | 144  | 144  |
| Тип світлодіода        | LUMILEDS 3030 LED                             |      |      |      |      |
| Світлова ефективність  | 140 Лм/Вт                                     |      |      |      |      |
| Колірна температура    | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |      |      |      |      |
| CRI                    | 70 або 80                                     |      |      |      |      |
| Драйвер                | MEANWELL                                      |      |      |      |      |
| Сертифікат             | CE / RoHS / ISO9001:2015                      |      |      |      |      |
| Вхідна напруга         | 85-265V AC 50/60Hz                            |      |      |      |      |
| IK-захист              | IK08                                          | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| Кут                    | 150° / 75° / 75°                              |      |      |      |      |
| Робоча температура     | -30 ~ +50°C                                   |      |      |      |      |
| Ступінь захисту IP     | IP65                                          | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Затемнення             | 0-10V / DALI / PWM / TIMMING (опціонально)    |      |      |      |      |
| Опції                  | Фотодатчик / SPD / Довгий кабель              |      |      |      |      |

## ФОТОМЕТРИЧНІ ДАНІ

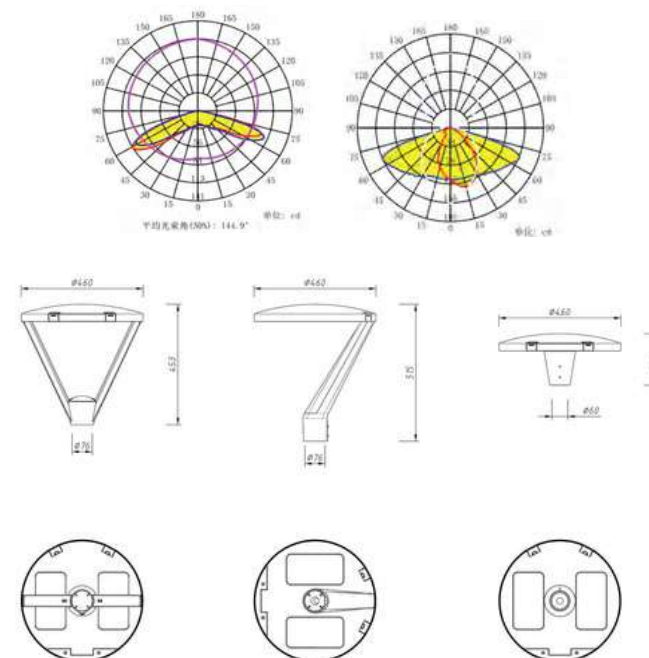

## РОЗМІРИ ВИРОБУ

| МОДЕЛЬ | H(MM) | D(MM) |
|--------|-------|-------|
| WDC 10 | 453   | 460   |
| WDC 10 | 515   | 460   |
| WDC 10 | 194   | 460   |







## СПЕЦИФІКАЦІЯ

| МОДЕЛЬ                 | WDC 12                                        |      |      |      |      |
|------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|
| Потужність             | 30W                                           | 50W  | 70W  | 100W | 120W |
| Кількість світлодіодів | 72                                            | 72   | 96   | 144  | 144  |
| Тип світлодіода        | LUMILEDS 3030 LED                             |      |      |      |      |
| Світлова ефективність  | 150 Лм/Вт                                     |      |      |      |      |
| Колірна температура    | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |      |      |      |      |
| CRI                    | 70 або 80                                     |      |      |      |      |
| Драйвер                | MEANWELL                                      |      |      |      |      |
| Сертифікат             | CE / RoHS / ISO9001:2015                      |      |      |      |      |
| Вхідна напруга         | 85-265V AC 50/60Hz                            |      |      |      |      |
| IK-захист              | IK08                                          | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| Кут                    | 150° / 150° / 75°                             |      |      |      |      |
| Робоча температура     | -30 ~ +50°C                                   |      |      |      |      |
| Ступінь захисту IP     | IP65                                          | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Затемнення             | 0-10V / DALI / PWM / TIMMING (опціонально)    |      |      |      |      |
| Опції                  | Фотодатчик / SPD / Довгий кабель              |      |      |      |      |

## ФОТОМЕТРИЧНІ ДАНІ

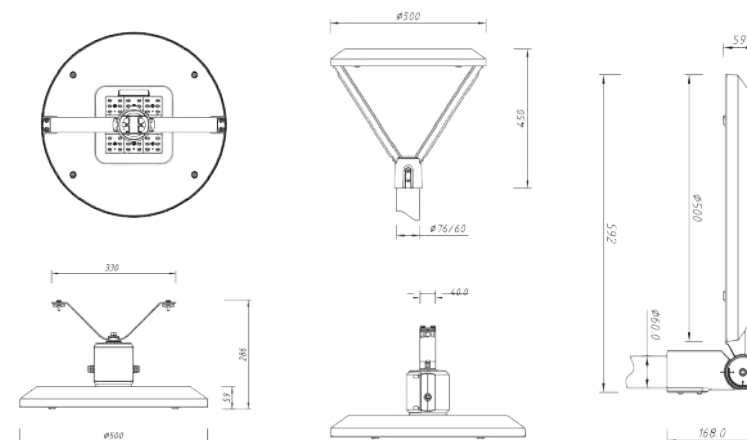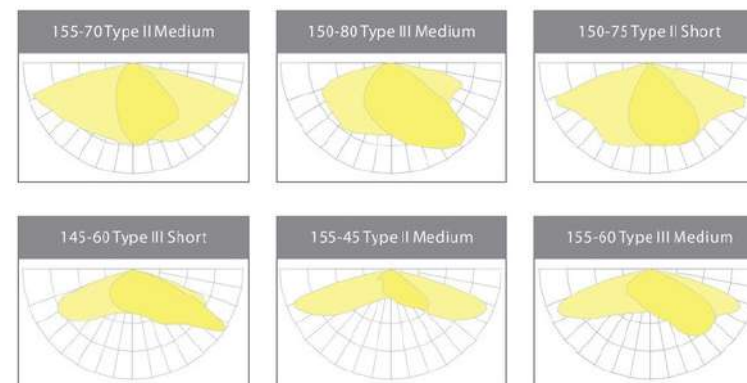


## ІНФОРМАЦІЯ ПРО УПАКОВКУ

| МОДЕЛЬ | КІЛЬКІСТЬ | РОЗМІР КОРОБКИ(ММ) | N.W(KGS) | G.W(KGS) |
|--------|-----------|--------------------|----------|----------|
| WDC 12 | 1         | 550*550*200        | 7        | 8        |



## СПЕЦИФІКАЦІЯ

| МОДЕЛЬ                | WDC 14                                        |     |     |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|
| Потужність            | 40W                                           | 60W | 80W | 100W |
| Кут розсіювання       | T2                                            | T3  | T4  | T5   |
| Тип світлодіода       | LUMILEDS 3030 / 5050                          |     |     |      |
| Світлова ефективність | 150 Лм/Вт                                     |     |     |      |
| Колірна температура   | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |     |     |      |
| CRI                   | 70 або 80                                     |     |     |      |
| Драйвер               | MEANWELL                                      |     |     |      |
| Сертифікат            | CE / RoHS / ISO9001:2015                      |     |     |      |
| Вхідна напруга        | 85-265V AC 50/60Hz                            |     |     |      |
| IK-захист             | IK08                                          |     |     |      |
| Кут                   | 150° / 150° / 75°                             |     |     |      |
| Робоча температура    | -30 ~ +50°C                                   |     |     |      |
| Ступінь захисту IP    | IP65                                          |     |     |      |
| Затемнення            | 0-10V / DALI / PWM / TIMMING (опційно)        |     |     |      |
| Опції                 | Фотодатчик / SPD / Довгий кабель              |     |     |      |

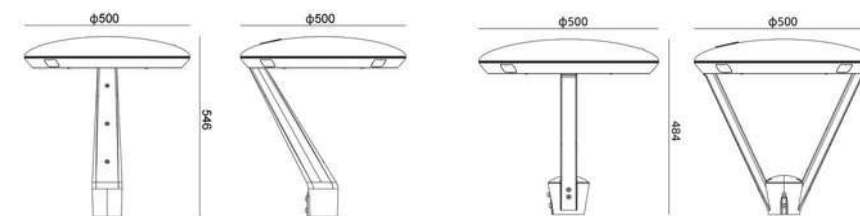

Medium black



Silver grey

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО УПАКОВКУ

| МОДЕЛЬ | КІЛЬКІСТЬ | РОЗМІР КОРОБКИ(ММ) | N.W(KGS) | G.W(KGS) |
|--------|-----------|--------------------|----------|----------|
| WDC 14 | 1         | 570*570*140        | 7.4      | 8.4      |